



Lollipop[™]


Kugeldüse mit integriertem Kupferrohr für alle CNC Drehmaschinen

Schneiden Sie einfach das Kupferrohr auf die gewünschte Länge und biegen Sie es nach Bedarf in die gewünschte Position

- Platzsparendes Design, ideal für enge Räume
- Geeignet für Maschinen mit angetriebenen Werkzeugen
- Unbegrenzte Einstell-Möglichkeiten
- Maximale Druckbelastung bis 500 psi (33 bar)
- Größen für nahezu jede Maschine oder Werkzeughalter verfügbar
- 3/16"-Rohre für einfaches Biegen oder 1/4"-Rohre für max. Durchfluss

DIMENSIONS IN INCHES (except as noted)

Part No.	Ball Dia. "D"	Tubing Size "A"	Tubing I.D. "d"	Pkg Qty
LP05500	8 mm	4 mm	2 mm	5
LP05501	9 mm	3/16"	.12	5
LP05502	10 mm	3/16"	.12	5
LP05504	11 mm	3/16"	.12	5
LP05506	12 mm	3/16"	.12	5
LP05508	12 mm	1/4"	.18	5
LP05510	14 mm	3/16"	.12	5
LP05512	14 mm	1/4"	.18	5
LP05514	15 mm	3/16"	.12	5
LP05516	15 mm	1/4"	.18	5
LP05518	18 mm	3/16"	.12	5
LP05520	18 mm	1/4"	.18	5
LP05522	22 mm	3/16"	.12	5
LP05524	22 mm	1/4"	.18	5
LP05526	3/8 inch	3/16"	.12	5
LP05530	1/2 inch	3/16"	.12	5
LP05532	1/2 inch	1/4"	.18	5
LP05534	5/8 inch	3/16"	.12	5
LP05536	5/8 inch	1/4"	.18	5

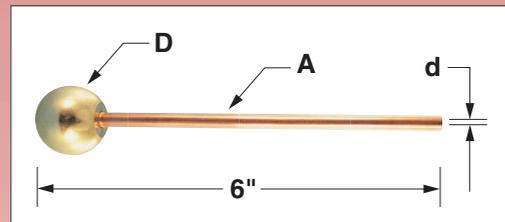

Material: Ball - Brass • Tube - Copper • Solder - Lead Free
Maximum Operating Temperature: 300°F (150°C)
Maximum Pressure: 500 PSI (33 bar)

Lollipop nozzle shown installed in lathe turret.